# Einbau ACO SPORT Klemmstein mit Winkelschiene

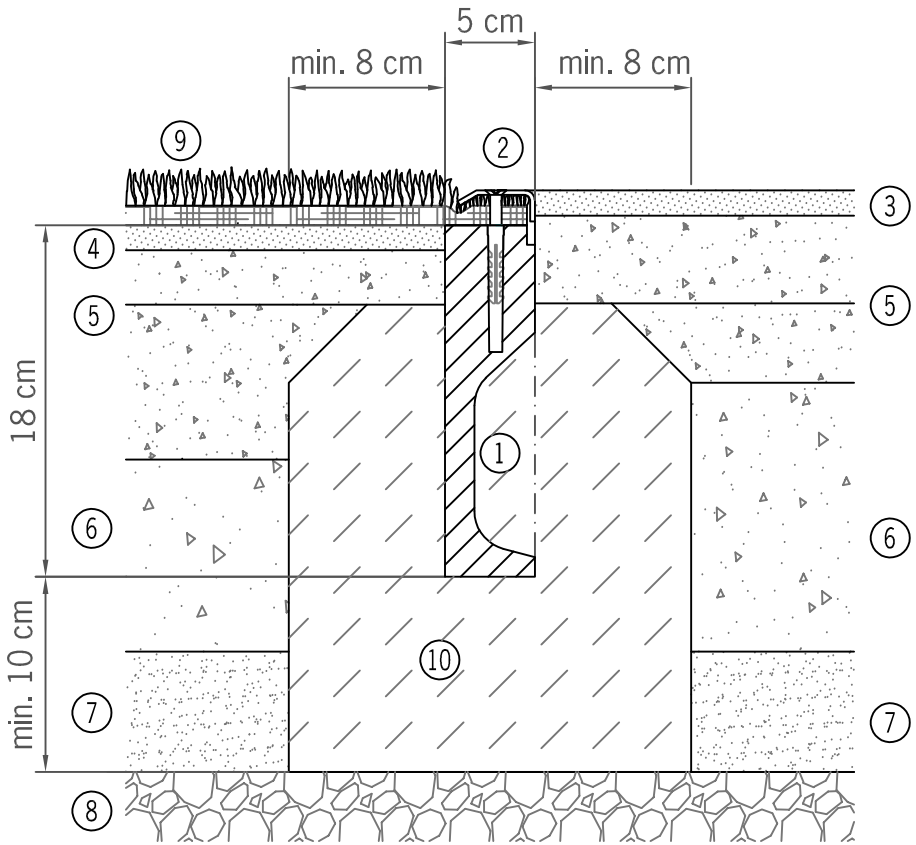




Detail:

Aussparung im Randstein auf der vom Kunstrasen abgewandten Seite.

Verlegehinweis:

Das Versetzen der ACO SPORT Randsteine erfolgt in einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens C 12/15 nach EN 206-1. Nach dem Anarbeiten der seitlichen Beläge erfolgt die Verlegung des Kunststoffrasens. Der Rasen ist so zu kürzen, dass er mit dem Randstein bündig abschließt. Eine Randbefestigung wird durch das Auflegen der Winkelschiene und der 4-fach Verschraubung mit dem Randstein erzielt.

Werkseitige Schrauben: Spanplattenschrauben V2A Senkkopf Torx 6x50 mm

Hinweis:
Bei Kunstrasenarten mit besonderes großer Stärke (z. B. mit ankaschierter Drainagematte >15 mm) müssen ggf. bauseitig dazu passende längere Schrauben verwendet werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | ACO SPORT Klemmstein | ⑥ | ungebundene Tragschicht |
| ② | Klemmschiene | ⑦ | Filterschicht/Frostschutzschicht |
| ③ | Kunststoffbelag 13 mm | ⑧ | Baugrundplanum |
| ④ | Elastische Tragschicht | ⑨ | Kunststoffrasen |
| ⑤ | gebundene Tragschichten | ⑩ | Betonummantelung |


inotec
Inotec
Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: (0 43 31) 35 46 00
Fax: (0 43 31) 35 42 57
E-Mail: inotec@aco.com
www.aco-sport.de