



Einbau ACO SPORT Elastic Randsteine und Sandfangrinne für Beachvolleyball-Anlage

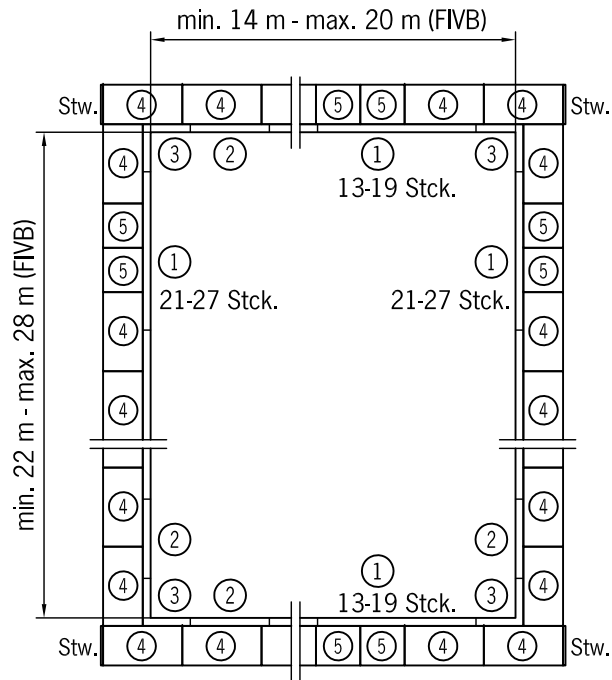

Verlegung von ACO SPORT Sandfangrinnen

ACO SPORT Elastic Sandfangrinnen werden zusammen mit den ACO SPORT Elastic Randsteinen in ein Betonbett aus mindestens C 12/15 eingebaut. Nach dem höhen- und fluchtgerechten Versetzen der Spielfeldeinfassung folgt das Einbauen der Sandfangrinnen. Es ist darauf zu achten, dass mindestens eine vorgeformte Öffnung DN 100 pro Rinnenstrang geöffnet wird. Anschließend wird ein PVC-Rohr so in die Öffnung geschoben, dass das Rohr ca. 3 cm nach oben übersteht, damit kein Sand in die Rohrleitung gelangen kann. Details bitte der Einbauanleitung entnehmen.

①	ACO SPORT Elastic Randstein	⑥	Filterschicht/Frostschutzschicht
②	z. B. Kunststoffbelag 13 mm	⑦	Baugrundplanum
③	obere gebundene Tragschicht	⑧	Sandfüllung
④	unterere gebundene Tragschicht	⑨	ACO SPORT Sandfangrinne
⑤	ungebundene Tragschicht	⑩	Betonummantelung

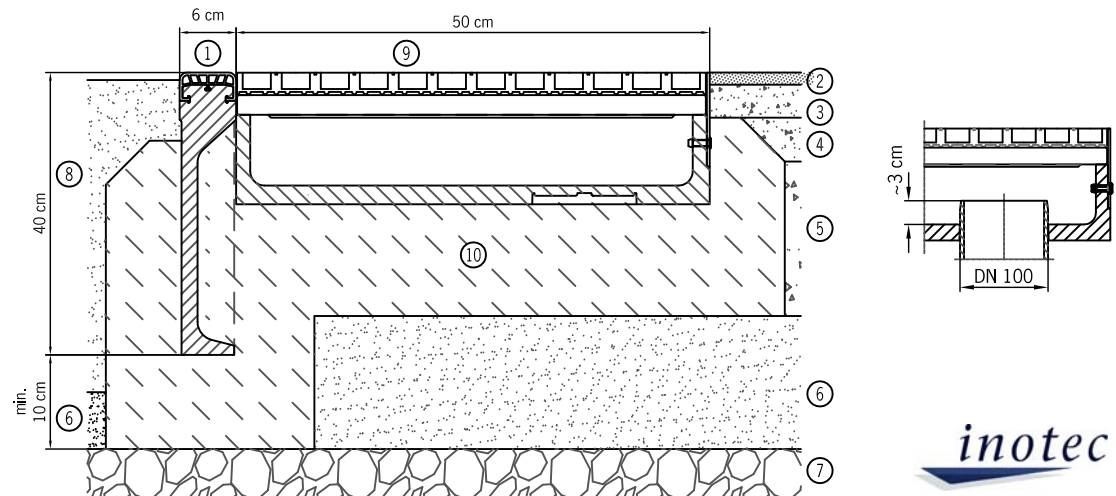

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	min. Stück	max. Stück
①	Randstein 100x40x6 cm, schwarz	01037	68	92
②	Randstein 50x40x6 cm, schwarz	01574	4	4
③	Winkel 25/25x40x6 cm, schwarz	01042	4	4
	Alternativ:			
①	Randstein 100x40x6 cm, weiß	00964	68	92
②	Randstein 50x40x6 cm, weiß	01572	4	4
③	Winkel 25/25x40x6 cm, weiß	00969	4	4
④	Sandfangrinne Außenrinne 100x50 cm	01475	68	92
⑤	Sandfangrinne Außenrinne 56x50 cm	01477	8	8
Stw.	Stirnwand für Sandfangrinne	15571	8	8

inotec

Inotec
Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: (0 43 31) 35 46 00
Fax: (0 43 31) 35 42 57
E-Mail: inotec@aco.com
www.aco-sport.de