



Einbau ACO SPORT Elastic Randsteine für Beachvolleyball-Anlage

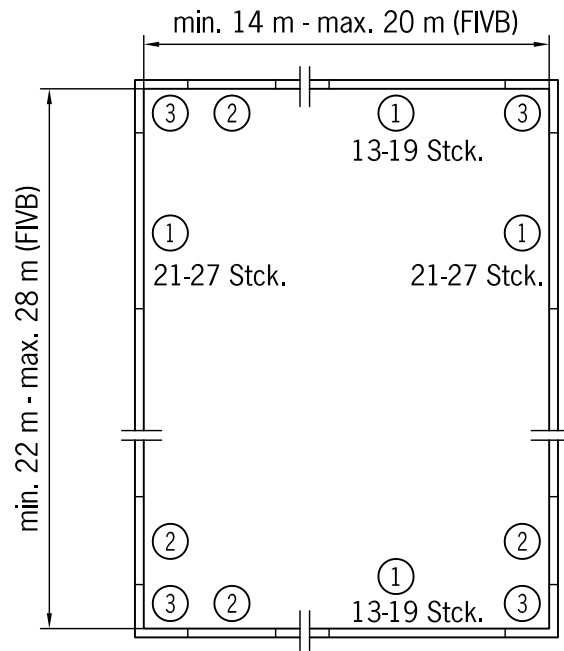

Verlegehinweis:

ACO SPORT Elastic Randsteine müssen in Beton verlegt werden, um eine Veränderung ihrer Lage zu verhindern. Nach dem Grabenaushub erfolgt die höhen- und fluchtgerechte Verlegung auf einem 10 cm starken Betonbett mit 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens C 12/15 nach EN 206-1.

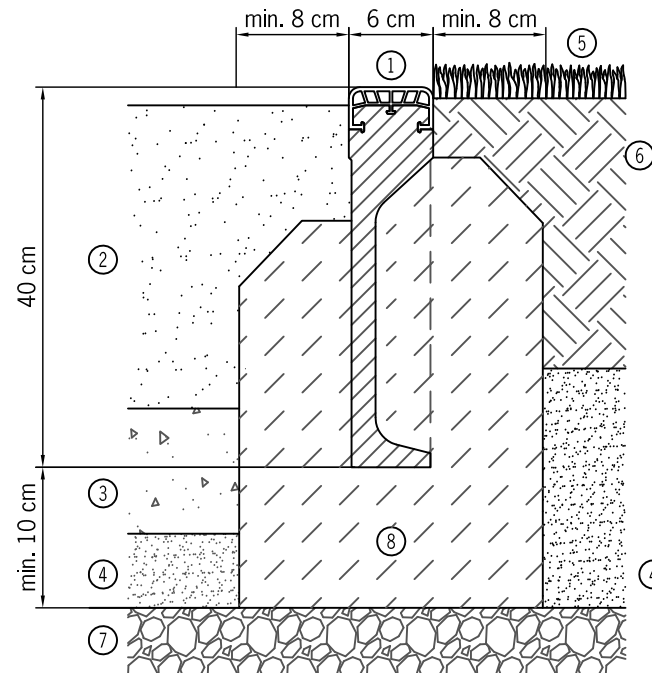

①	ACO SPORT Elastic Randstein
②	Sandfüllung
③	Tragschicht
④	Filterschicht/Drainschicht
⑤	Rasen
⑥	Rasentragschicht
⑦	Baugrundplanum
⑧	Betonummantelung

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.	min. Stück	max. Stück
①	Randstein 100x40x6 cm, schwarz	01037	68	92
②	Randstein 50x40x6 cm, schwarz	01574	4	4
③	Winkel 25/25x40x6 cm, schwarz	01042	4	4
	<i>Alternativ:</i>			
①	Randstein 100x40x6 cm, weiß	00964	68	92
②	Randstein 50x40x6 cm, weiß	01572	4	4
③	Winkel 25/25x40x6 cm, weiß	00969	4	4

inotec

Inotec
Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: (0 43 31) 35 46 00
Fax: (0 43 31) 35 42 57
E-Mail: inotec@aco.com
www.aco-sport.de