


ACO SPORT Schlitzrinne Typ ino 660 Stahl feuerverzinkt
 Schlitzrinne LW 90, befahrbar Klasse C 250, DIN EN 1433

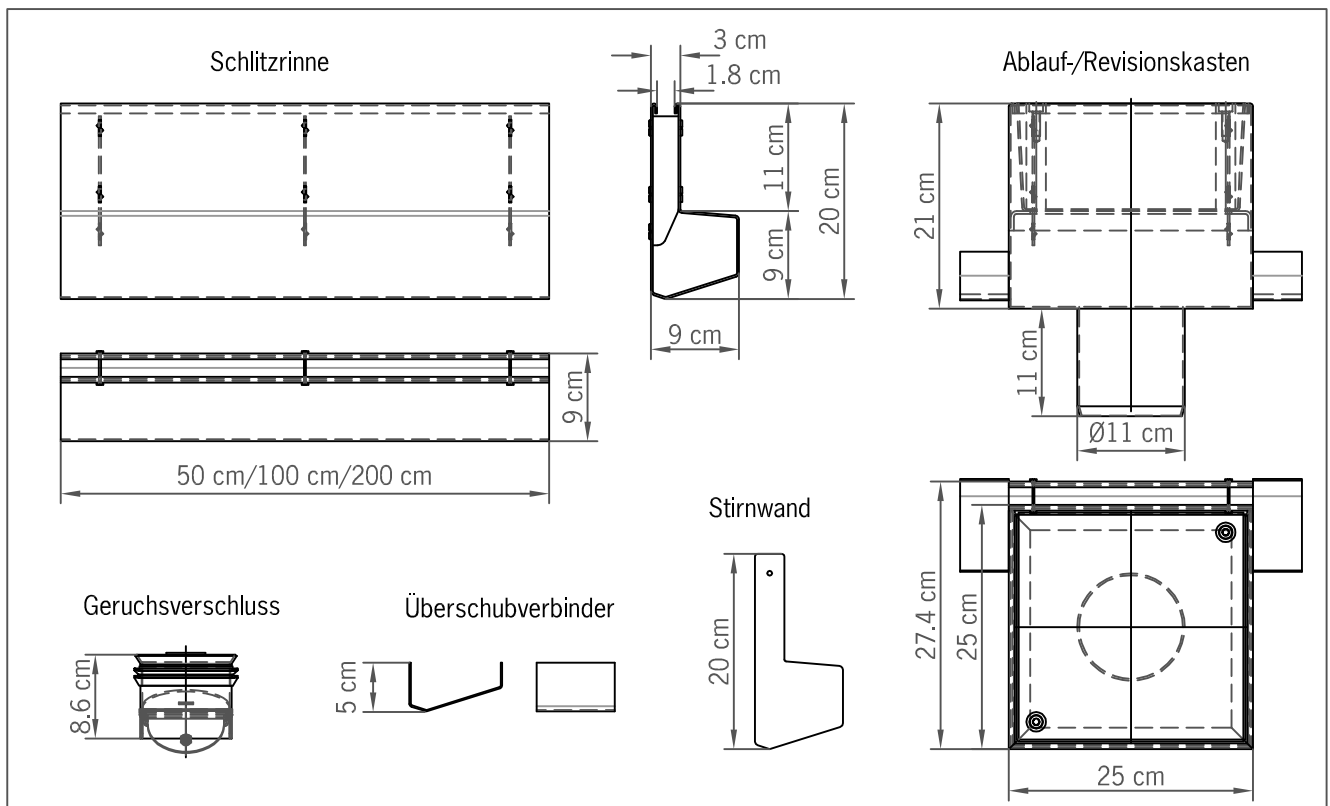

Merkmale:

- dezente Entwässerungslösung
- Werkstoff Stahl feuerverzinkt
- befahrbar bis Klasse C 250 nach DIN EN 1433
- Schlitzhöhe 110 mm, einsetzbar für Platten- und Pflasterstärke bis 10 cm
- Schlitzrinne einseitig bündig zum Versetzen vor Stufen, Bordsteinen oder Wänden
- durchgängiger Einlaufschlitz im Bereich der Revisionskästen
- Revisionskästen 250x250 mm, mit befüllbarer Abdeckung und Abgang DN 100 senkrecht
- Ablaufdurchmesser dmr. 110 mm, passend für gängige Abwasserrohre
- Bei Bedarf ausrüstbar mit wasserlosem Geruchsverschluss

Technische Daten:

Bauteil	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr
Schlitzrinne 0,5 m	500	90	200	4,3	15802
Schlitzrinne 1,0 m	1000	90	200	8,6	15807
Schlitzrinne 2,0 m	2000	90	200	17,1	15800
Revisionskasten	250	274	210	8,2	15803
Aushebehaken f. Deckel	145			0,1	15806
Steckverbinder	80	95	50	0,2	15804
Stirnwand	2	90	200	0,2	15808
Geruchsverschluss wasserlos		85		0,7	100236

inotec

Inotec
 Sportanlagen- und
 Edelstahltechnik GmbH
 Am Ahlmannkai
 24782 Büdelsdorf
 Tel: (0 43 31) 35 46 00
 Fax: (0 43 31) 35 42 57
 E-Mail: inotec@aco.com
 www.aco-sport.de