

Produktdatenblatt




ACO SPORT Schlitzrinne einseitig beschichtbar LW 125

Hohlprofilrinne nach DIN 18035-T3

Art.-Nr. 15519 - gerade

Art.-Nr. 15525 - gebogen R 36,5 m

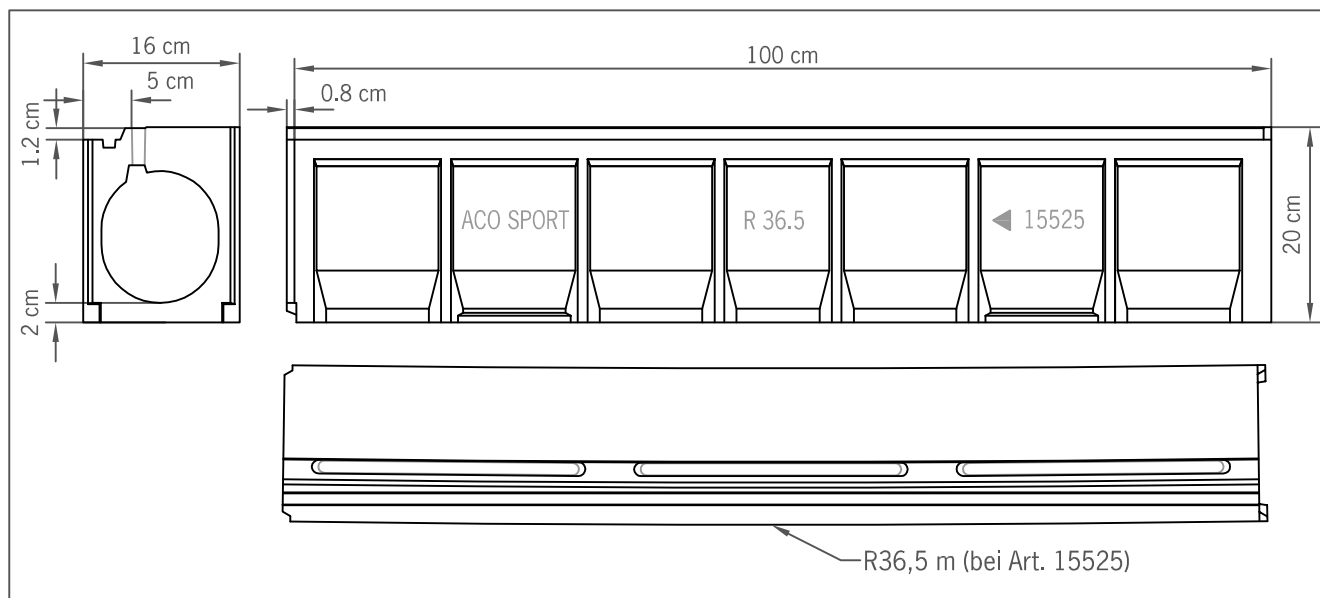

Merkmale:

- Material Polymerbeton
- Frostwechselbeständig
- genormte Einlaufschlitze für Wassereintritt von oben
- glatte Innenfläche, somit hohe Fließgeschwindigkeiten und Durchflussmengen
- hoher Selbstreinigungseffekt
- breiter Rinnenboden für festen Sitz im Ortbetonbett
- Ausführung gerade bzw. mit Standardradius 36,5 m
- geringes Gewicht, leichter Transport und Einbau
- Verlegehilfe durch Kennzeichnung mit Pfeil
- stegverstärkter Einlaufschlitz verhindert Zusammendrücken beim Einbau
- Ausrichtungshilfe bei Einbau durch stirnseitiges Nut- Federsystem
- geeignet für Rollstuhlfahrer
- Belastbarkeit Klasse B 125 geprüft nach EN 1433, bzw. >150 kN nach DIN 18035
- Laufbahnseitig beschichtbar mit 13 mm Kunststoffbelag, mit Verkrallungsnut und durchgehender Anschlagkante
- Rasenseitig mit breiter Kante zum Aufbringen der Bahnmarkierungsschilder

Technische Daten:

Baulänge:	100 cm
Baubreite:	16,0 cm
Bauhöhe:	20,0 cm
Lichte Weite:	12,4 cm
Gewicht:	29,0 kg

inotec

Inotec
Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: (0 43 31) 35 46 00
Fax: (0 43 31) 35 42 57
E-Mail: inotec@aco.com
www.aco-sport.de