


# Einbau ACO SPORT Einfassungsbord mit Verkrallnut

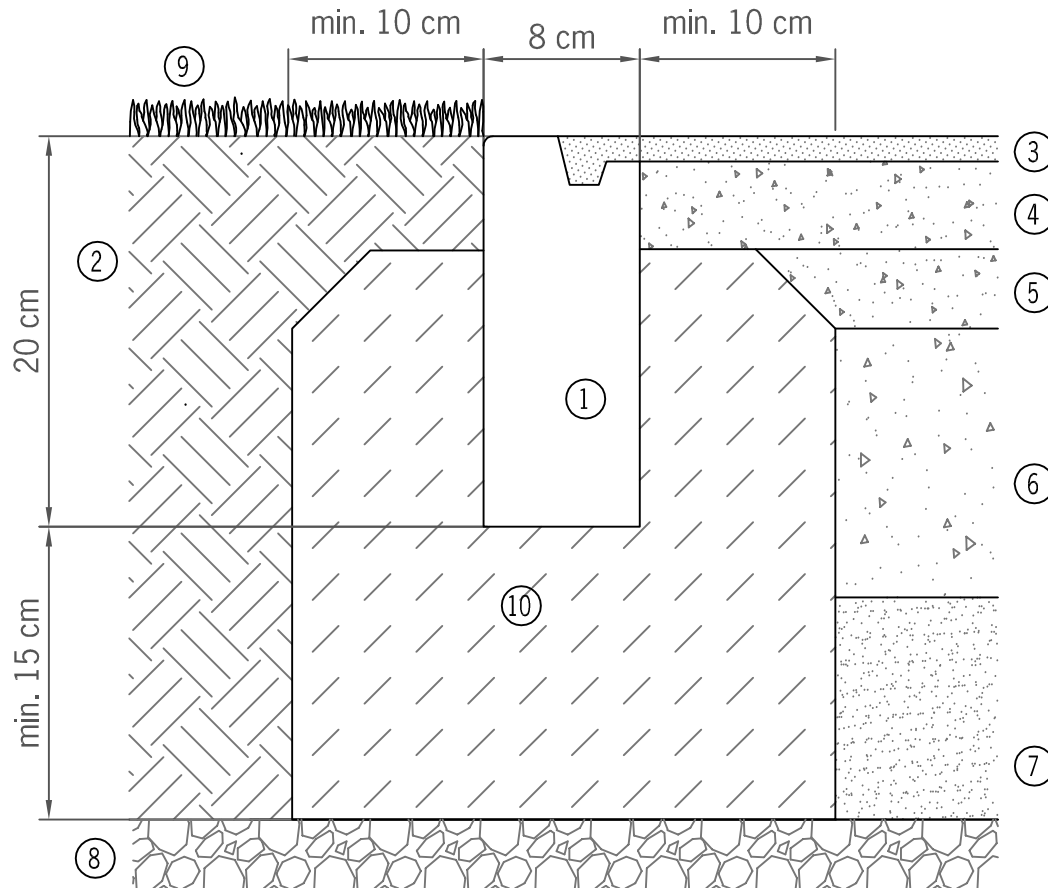

## Verlegehinweis:

Der Einbau erfolgt in einem 15 cm starken Bett aus Beton C12/15 nach EN 206-1 auf frostsicherem Untergrund. Einfassungsbord satt eindrücken, ausrichten und seitliche Abstützungen anarbeiten.

|   |                                  |   |                                  |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| ① | ACO SPORT Einfassungsbord        | ⑥ | ungebundene Tragschicht          |
| ② | Tragschicht                      | ⑦ | Filterschicht/Frostschuttschicht |
| ③ | Kunststoffbelag 13 mm (Laufbahn) | ⑧ | Baugrundplanum                   |
| ④ | obere gebundene Tragschicht      | ⑨ | Vegetation                       |
| ⑤ | untere gebundene Tragschicht     | ⑩ | Betonummantelung                 |

**inotec**

Inotec  
Sportanlagen- und  
Edelstahltechnik GmbH  
Postfach 320  
24755 Rendsburg  
Am Ahlmannkai  
24782 Büdelsdorf  
Tel: 04331 354-600  
Fax: 04331 354-257  
E-Mail: [inotec@aco.com](mailto:inotec@aco.com)  
[www.aco-sport.de](http://www.aco-sport.de)