


# Einbau ACO SPORT Schlitzrinne einseitig beschichtbar LW 125 mit Kunststoffabdeckung

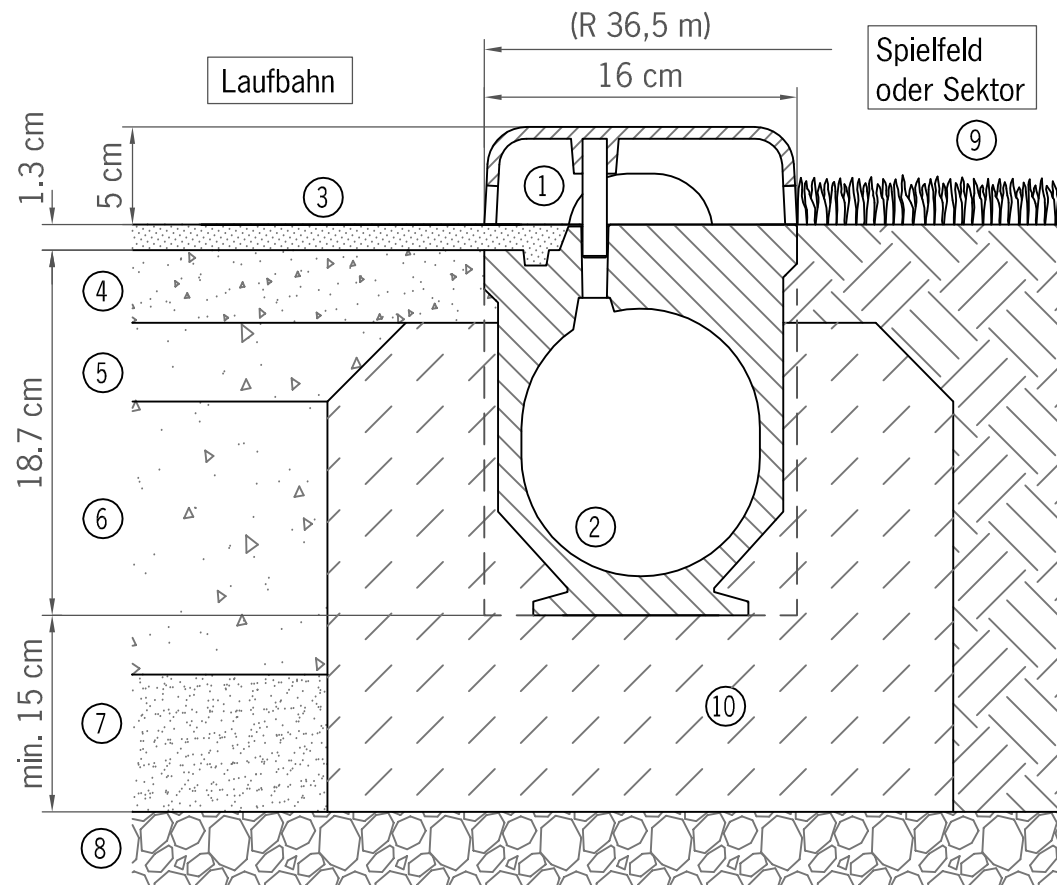

## Verlegehinweis:

Für Klasse A15/B125 erfolgt der Rinneneinbau in einem min. 15 cm starken Betonbett mit min. 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Beton C 12/15 nach EN 206-1.

Für Klasse C250 ist die Breite der Seitenstützen auf min. 15 cm zu vergrößern und eine Betongüte von mindestens C 20/25 nach EN 206-1 zu verwenden.

Nach der Linierung werden die ACO SPORT Blindabdeckungen durch Einstecken der Zapfen in die Schlitzöffnungen der Rinne aufgelegt. Die Kunststoff-Blindabdeckungen werden durch ein Stecksystem untereinander gehalten.

①	ACO SPORT Kunststoffabdeckung	⑥	ungebundene Tragschicht
②	ACO SPORT Schlitzrinne LW 125	⑦	Filterschicht/Frostschuttschicht
③	Kunststoffbelag 13 mm (Laufbahn)	⑧	Baugrundplanum
④	obere gebundene Tragschicht	⑨	Rasen/Rasentragschicht
⑤	untere gebundene Tragschicht	⑩	Betonummantelung

*inotec*

Inotec  
Sportanlagen- und  
Edelstahltechnik GmbH  
Postfach 320  
24755 Rendsburg  
Am Ahlmannkai  
24782 Büdelsdorf  
Tel: 04331 354-600  
Fax: 04331 354-257  
E-Mail: inotec@aco.com  
www.aco-sport.de