Einbau ACO SPORT Schlitzrinne einseitig beschichtbar LW 125 ohne Abdeckung

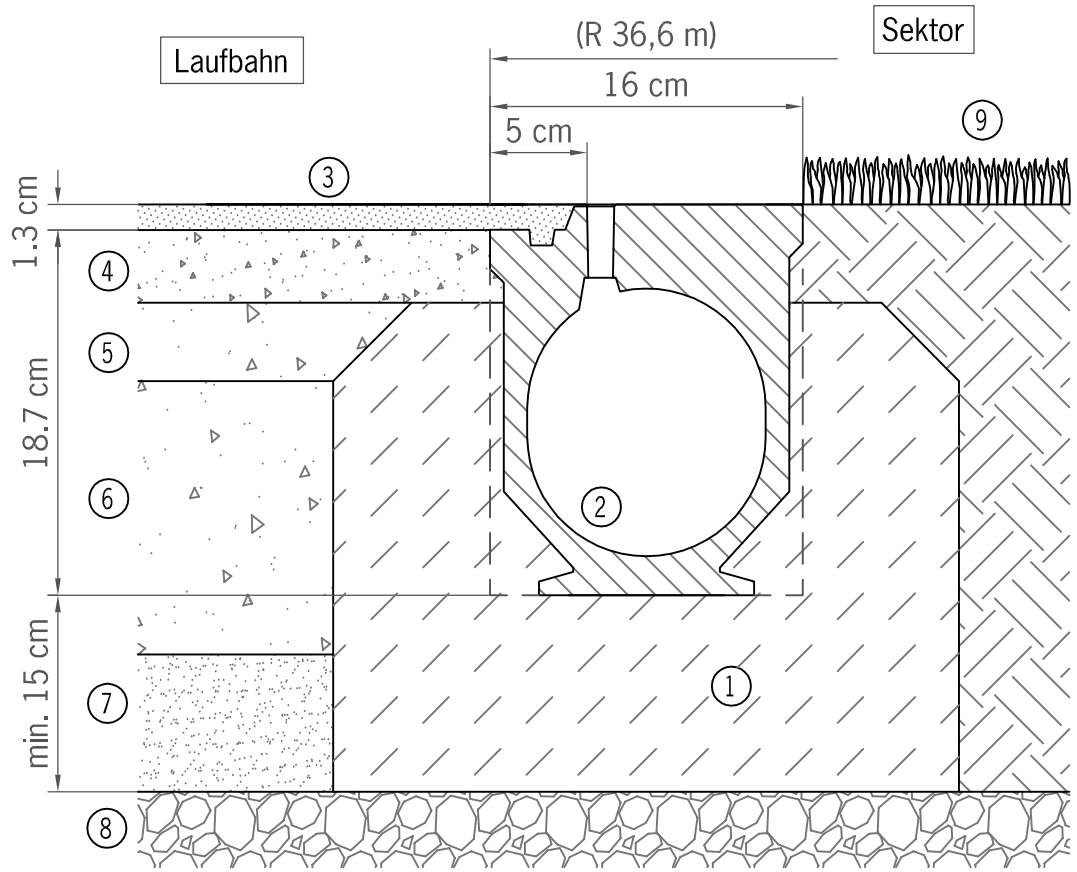

①	Betonummantelung	⑥	ungebundene Tragschicht
②	ACO SPORT Schlitzrinne LW 125	⑦	Filterschicht/Frostschutzschicht
③	Kunststoffbelag 13 mm (Laufbahn)	⑧	Baugrundplanum
④	obere gebundene Tragschicht	⑨	Rasen/Rasentragschicht
⑤	untere gebundene Tragschicht		

Verlegehinweis:

Für Klasse A15/B125 erfolgt der Rinneneinbau in einem min. 15 cm starken Betonbett mit min. 10 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Beton C 12/15 nach EN 206-1.

Für Klasse C250 ist die Breite der Seitenstützen auf min. 15 cm zu vergrößern und eine Betongüte von mindestens C 20/25 nach EN 206-1 zu verwenden.

Auf der 5 cm breiten Seite wird die Linierung mit weißer Farbe vorgenommen.

Inotec
Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH
Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: 04331 354-600
Fax: 04331 354-257
E-Mail: inotec@aco.com
www.aco-sport.de