


Einbau ACO SPORT Einlaufkasten LW 125, Beispiel für Schlitzrinne einseitig beschichtbar

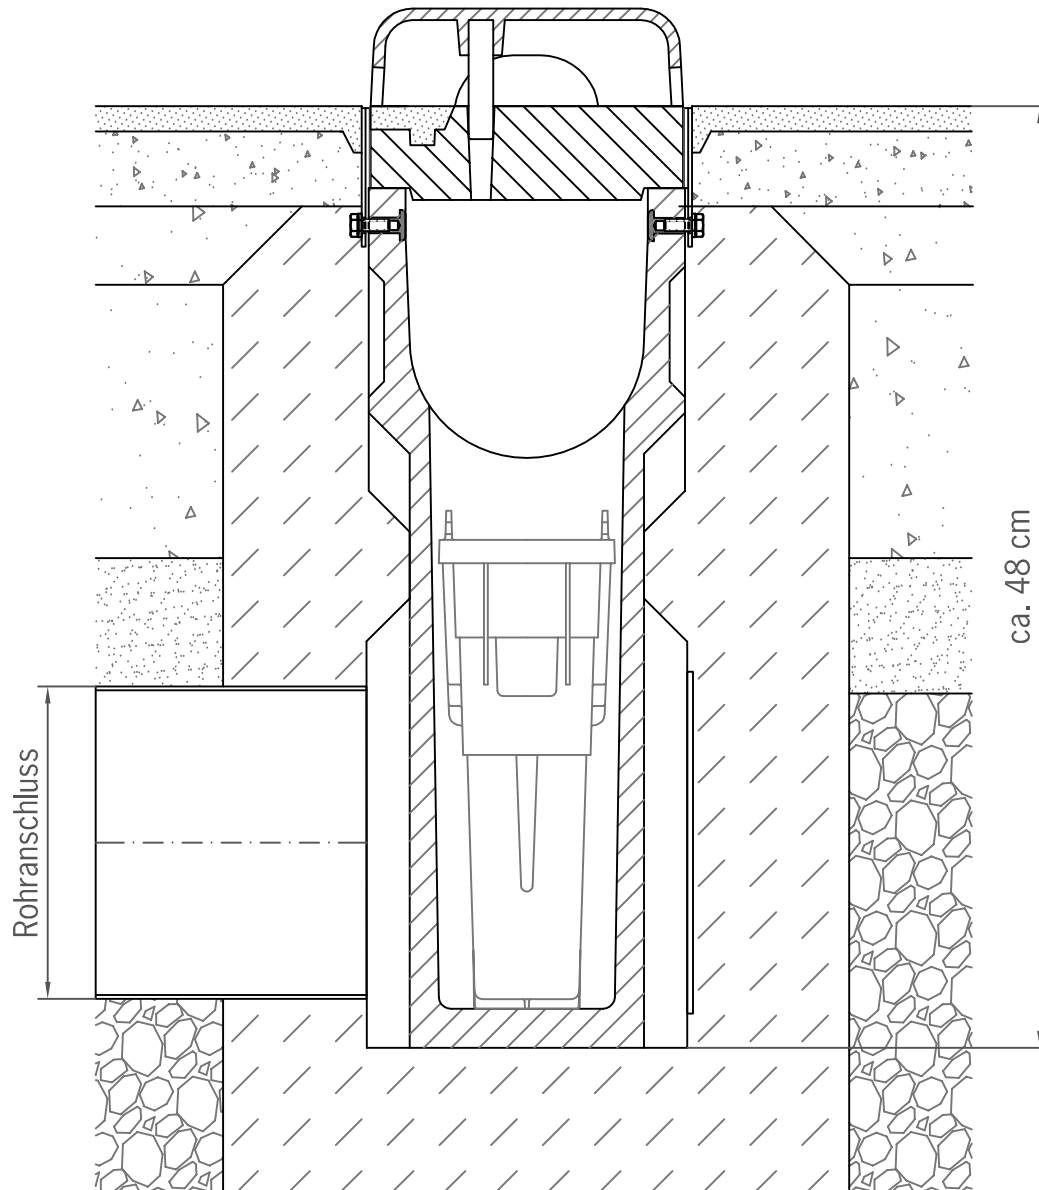

Verlegehinweis:

Einbau entsprechend den jeweiligen Rinnen LW 125.

Bei den Einlaufkästen für die Schlitzrinnen soll der Edelstahlrahmen ca. 1-2 mm unter Fertigbelag liegen.

Rohranschluss bei Einlaufkästen mit Vorformungen durch vorsichtiges Ausschlagen der gewünschten Vorformung DN 100/150. Dazu sollte vorher mit einer Bohrmaschine oder einem Spitzmeißel umlaufend eine Perforation erfolgen.

Bei Einlaufkästen mit Lippendichtungen DN 150 wird der Rohrstutzen der Anschlussleitung auf der gewünschten Seite eingesteckt, die zweite Seite wird mit dem mitgelieferten Muffenstopfen verschlossen. Falls erforderlich, ist bauseitig eine Reduzierung auf DN 100 vorzunehmen.

Der mitgelieferte Schlammeimer aus Kunststoff wird von oben eingesetzt.

inotec

Inotec
Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH
Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: 04331 354-600
Fax: 04331 354-257
E-Mail: inotec@aco.com
www.aco-sport.de