


Einbau ACO SPORT Einlaufkasten Muldenrinne LW 185

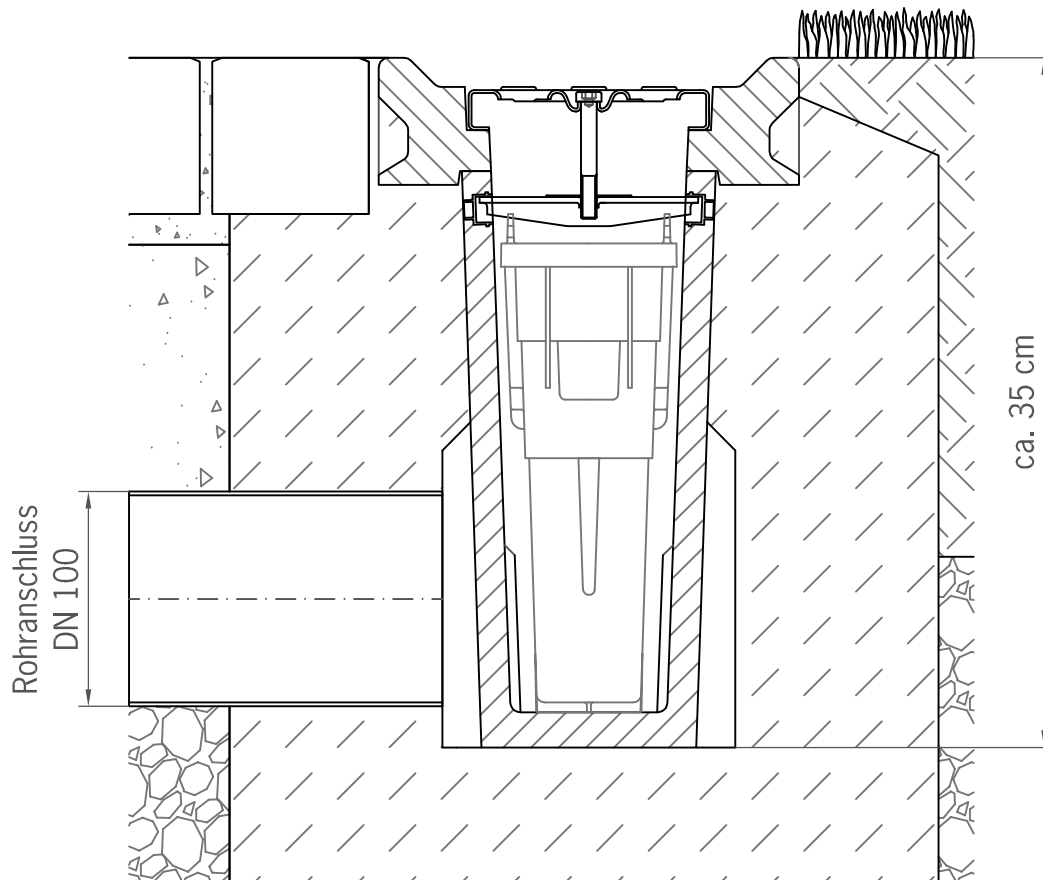

Verlegehinweis:

Einbau entsprechend den jeweiligen Muldenrinnen LW 185.
Dehnungsfugen wie beschrieben rechts und links vom Einlaufkasten anordnen.

Rohranschluss bei Einlaufkästen mit Rollring bzw. Vorformungen durch Einstecken der Anschlussleitung in die Öffnung mit dem Rollring. Falls erforderlich, vorsichtiges Ausschlagen der Vorformung DN 100 auf der gegenüberliegenden Seite. Dazu sollte vorher mit einer Bohrmaschine oder einem Spitzmeißel umlaufend eine Perforation erfolgen. Bauseitiges Verschließen der Öffnung mit dem Rollring durch einen Muffenstopfen.

Bei Einlaufkästen mit Lippendichtungen DN 100 wird der Rohrstutzen der Anschlussleitung auf der gewünschten Seite eingesteckt, die zweite Seite wird mit dem mitgelieferten Muffenstopfen verschlossen.

Der mitgelieferte Schlammemeier aus Kunststoff wird von oben eingesetzt.

inotec

Inotec
Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH
Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel: 04331 354-600
Fax: 04331 354-257
E-Mail: inotec@aco.com
www.aco-sport.de