


## Einbau ACO SPORT Punktablauf für Skateanlagen

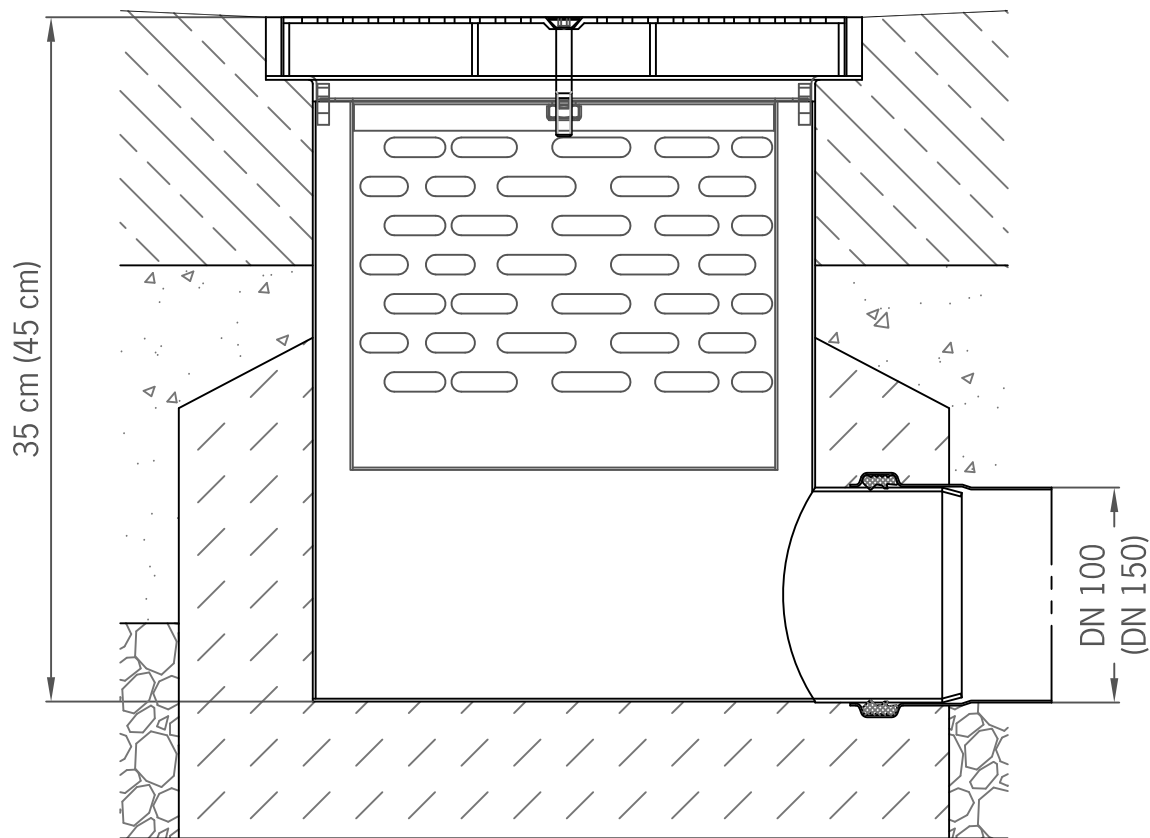

### Verlegehinweis:

Der Einbau erfolgt auf einem  $\geq 10$  cm starken Betonbett mit  $\geq 10$  cm breiten Seitenstützen aus mindestens Beton C 12/15 nach EN 206-1.

Die Rostarretierung erfolgt nach dem Einsetzen des Schlammeimers über die mittige Bohrung im Rost.

*inotec*

Inotec  
Sportanlagen- und  
Edelstahltechnik GmbH  
Am Ahlmannkai  
24782 Büdelsdorf  
Tel: (0 43 31) 35 46 00  
Fax: (0 43 31) 35 42 57  
E-Mail: [inotec@aco.com](mailto:inotec@aco.com)  
[www.aco-sport.de](http://www.aco-sport.de)